

SUPERIOR
ELECTRONICS


Roll & Copy

SUPERIOR-ELECTRONICS.COM


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model:	Roll & Copy
Baterija:	1x CR-2032 (3 V)
Frekvencija:	433,92 MHz
Channels n°:	4


(A)



(B)

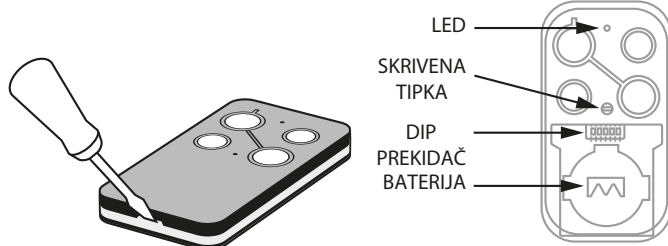

(C)



PAŽNJA: OVAJ DALJINSKI RADI NA DVA RAZLIČNA NAČINA.

1. "CLONE MODE": Superior daljinski upravljač "Roll & Copy" daljinac postaje točno originalni daljinac. Podesite DIP prekidač Superior daljinskog upravljača, molimo pogledajte upute u priručniku originalnog daljinskog upravljača.
2. "COPY MODE": Vaš Superior daljinski upravljač "Roll & Copy" kopira kod izravno s originalnog daljinskog upravljača.

PAŽNJA: Možete memorirati različite brandove na različitim tipkama vašeg Superior daljinskog upravljača "Roll & Copy" samo u "COPY MODE" načinu rada.

1. "CLONE MODE" - UPUTE ZA PROGRAMIRANJE:


- a. Otvorite prednji dio kućišta vašeg Superior daljinskog upravljača "Roll & Copy" (slika B) za postavljanje DIP prekidača prema popisu kompatibilnosti prikazano u tablici. Postavite ih u željeni položaj i ponovno sastaviti daljinski upravljač.
- b. Pomoću oštrog malog predmeta pritisnite skriveni tipku (sl. A) i uđite u način "Copy". Plava LED svjetlost će neprekidno svijetliti za potvrdu (8 sekundi).
- c. Dok LED svijetli, pritisnite tipku vašeg Superior daljinskog upravljača "Roll & Copy" kojim želite upamtiti kod izvornog daljinskog upravljača LED se isključuje za potvrdu.
- d. Postavite originalni daljinski upravljač i svoj Superior daljinski upravljač "Roll & Copy" kao što je prikazano na sl. C.
- e. Pritisnite i držite pritisnutu tipku na izvornom daljinskom upravljaču kojeg želite zapamtiti dok plavi LED vašeg Superior daljinskog upravljača "Roll & Copy" zasvijetli 5 puta.

PAŽNJA: Ako zasvijetli plava LED vašeg Superior daljinskog upravljača "Roll & Copy" samo jednom, kod nije zapamćen. Molimo ponovite postupak započinjući od koraka „b“.

SIGURNOSNE UPUTE

Držite uređaj suhim:

- Vлага i tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne koristite uređaj ako je mokar. Odmah izvadite baterije (ako ne možete izvaditi baterije, ostavite ih kako jesu). Zatim uređaj osušite ručnikom.
- Ne dirajte uređaj mokrim rukama ili drugim mokrim dijelovima tijela. To može strujni udar
- Ne koristite uređaj na otvorenom za vrijeme grmljavinske oluje. To može uzrokovati strujni udar ili neispravnost uređaja



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlazete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

DIP SWITCHES	R/F	Brand	Original	Comments
	Rolling Code	Compatible APRIMATIC TR 433.92 MHZ		
	Rolling Code	Compatible BENINCA TO GO W/V / WP T W/V / WK CUPIDO 433.92 MHZ		
	Rolling Code	Compatible BFT MITTO 433.92 MHZ		Hidden button
	Rolling Code	Compatible CENTURION 433.92 MHZ		
	Rolling Code	Compatible DEA (KING SYSTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR - 2 433.92 MHZ		
	Fixed Code	Compatible DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 MHZ		
	Rolling Code	Compatible DOORHAN 433.92 MHZ		
	Rolling Code	Compatible EMFA 433.92 MHZ		
	Rolling Code	Compatible ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHZ		Hidden button
	Rolling Code	Compatible FAAC XT 433 RC 433.92 MHZ		Red LED
	Rolling Code	Compatible GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHZ		
	Fixed Code	Compatible KEY TXB42 433.92 MHZ		
	Fixed Code	Compatible KINGGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHZ		
	Encrypted Code	Compatible LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHZ		
	Encrypted Code	Compatible Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHZ		
	Encrypted Code	Compatible Liftmaster Chamberlain Motoriff 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHZ		
	Fixed Code	Compatible Marantec Twobi Raynor New England 433.92 mhz		
	Rolling code	Compatible MCT-3 Linear 433 MHZ		
	Rolling Code	Compatible ZHONGTIAN 433.92 MHZ		
	Fixed Code	Compatible MOTOR LINE 433.92 MHZ		

	Rolling Code	Compatible MUTAN CODE 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache
	Encrypted Code	Compatible NICE FLOR S 433.92 MHZ		
	Rolling Code	Compatible NICE SMILLO 433.92 MHZ		
	Rolling Code	NOVOTROM NOVOFERM COOPERATIVE TORMATIC 433.92 MHZ		
	Fixed Code	PRASTEL MPSTF E Compartible TR@ TC E 433.92 MHZ		
	Fixed Code	Compatible PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHZ		
	Rolling Code	Compatible PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache
	Fixed Code	Compatible ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHZ		
	OPEN CODE	Compatible ROLLTORE 433.92 MHZ		
		Compatible with SOMFY 433 Mhz		
	Fixed Code	Compatible TELCOMA TANGO 433.92 mhz		
		Compatible V2 433.92MHZ		
		Compatible with CLEMSA Mastercode 433.92 MHZ		TXC433
		Compatible with DITEC 433.92 MHZ		TXD
		Compatible with FAAC SLH 433.92 MHZ		TXFA433
		Compatible with MARANTEC 433.92 MHZ		TXMR433
		UNIVERSAL ROLLING CODE 433.92 MHZ		TXH
		UNIVERSAL FIXED CODE 433.92 MHZ		TXF
		Compatible with V2 433 MHZ		TXV
		Compatible BFT MITTO 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla